

УПРОЧНЕННЫЙ МАНОМЕТР MGS30X DN 125



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru

Манометры с “solid-front” (прочная лицевая сторона) барабанный корпус DS 4.5” (125мм)



Этот прибор выполнен в соответствии с требованиями по безопасности к конструкции и составляющим ASME B40.1, UNI-EN 837-2. Надежная конструкция состоит из предохранительной ячейки с “solid-front” (прочная лицевая сторона) выполненной из нержавеющей стали и установленной за шкалой, которая приваривается к гнезду, что делает прибор исключительно прочным. Какое бы не создавалось внутреннее давление вследствие течи и прорыва упругого элемента, предохранительная ячейка защитит переднюю и боковые стороны, а разрывной диск сзади стравит давление из корпуса. Приборы конструируются для использования нефтехимической промышленности, а также на стандартных электростанциях. Демпфированная движущаяся деталь делает их подходящими для работы в условиях высоких вибраций и пульсации давления.

1.30.X.A - Стандартная модель - Присоединение снизу

Конструкция: ASME B40.1

Диапазоны: от 0...30 до 0...15000 psi; (от 0...2,5 до 0...1000 бар или другие эквивалентные единицы).

Точность: Класс 2A согласно ASME B40.1 ($\pm 0,5\%$ от шкалы).

Температура окружающей среды: -13...+149°F (-25...+65°C).

Температура среды процесса: -22...302°F (-30...+150°C макс).

Рабочее давление: макс 75% от полной шкалы.

Избыточное давление: (временно): 30% от полной шкалы.

Степень защиты: IP 65 согласно IEC 529.

Материал гнезда: AISI 316 L.

Упругий элемент: бесшовная трубка из AISI 316 L.

Корпус и разрывной диск: полиамид, усиленный стекловолокном, стабилизированный УФ излучением.

Кольцо: полипропилен, усиленный стекловолокном.

Предохранительная ячейка: нерж. сталь AISI 304.

Окно: закаленное стекло.

Движущаяся деталь: нержавеющая сталь, демпфированная.

Шкала: алюминий, белая с черными делениями.

Стрелка: алюминий, микрометрическая настройка.

1.30.X.D - Стандартная модель - Присоединение сзади

Степень защиты: IP 55 согласно IEC 529.


Корпус: фенольная резина.

Кольцо и разрывной диск: полипропилен, усиленный стекловолокном.

Разделяющая стенка: нерж. сталь AISI 304.

Предохранительная ячейка: недоступна.

Другие особенности: как для присоединения снизу.

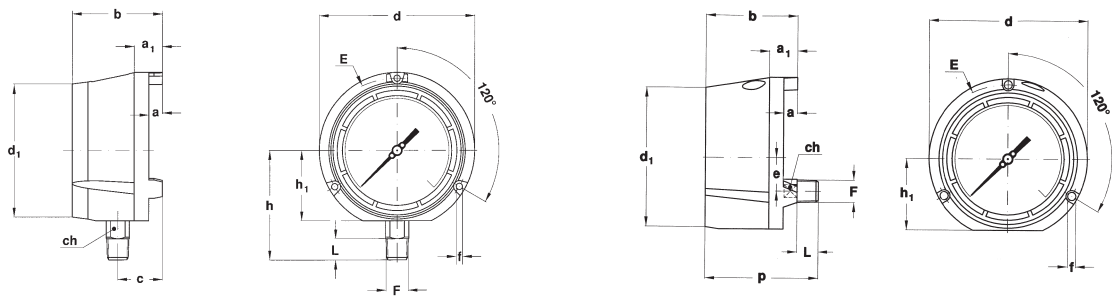

A - ПРИСОЕДИНЕНИЕ

D - ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Монтаж	F	a	a ₁	b	c	d	d ₁	e	E	f	h	h ₁	ch	p	L	Вес (1)
Нижни	23M-1/4-18 NPT	0.51"	1.06"	3.38"	1.65"	5.82"	4.96"		5.39"	0.25"	4.07"	2.61"	0.86"		0.78"	1.78 фунт
	43M-1/2-14 NPT	(13)	(27)	(86)	(42)	(148)	(126)		(137)	(6,5)	(103,5)	(66,5)	(22)		(20)	(0,81 кг)
Задний	23M-1/4-18 NPT	0.51"	1.06"	3.38"		5.82"	5.07"	1.22"		0.23"		2.61"	0.66"	4.17"	0.78"	2.20 фунт
	43M-1/2-14 NPT	(13)	(27)	(86)		(148)	(129)	(31)		(6)		(66,5)	(17)	(106)	(20)	(1,0 кг)

Размеры : дюймы (мм)

ОПЦИИ

F11	- Комплект для монтажа на панели
T01	- Тропическое исполнение
T25	- Табличка из нерж. ст. AISI 316
T32	- Защитное стеклянное окно

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

Раздел/	Модель /	Корпус /	Монтаж /	Диаметр /	Диапазон /	Присоединение к процессу /	Опции
1	30	X	A	F	23M	F11...T32	
			D		43M		



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru