

ДИАФРАГМА ФЛАНЦЕВАЯ MGS9/4



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru

Разделительная диафрагма "входной линии", с фланцевым соединением



Разделительные диафрагмы предназначены для защиты чувствительного элемента манометров, реле давления и электронных датчиков давления от агрессивных сред технологического процесса, которые могут вызывать коррозию, иметь значительную вязкость, давать осадок и иметь высокую температуру. Диафрагма привариваемая к верхней части испытывается на теч для гарантирует изоляцию заполняющей жидкости от среды процесса. Положение лицевой поверхности диафрагмы позволяет аккуратно и полностью очистить ее. Фланцы со стандартами для присоединения к процессу ASME/UNI/DIN пригодны для использования в химической, нефтеперерабатывающей и бумажной промышленности, а также для водоочистки.

4.400 - MGS9/4

Рабочее давление: от 0...1 до 0...40 бар.

Рабочая температура: -45°C...+150°C.

Точность*: (плюс к точности прибора) $\pm 0,5\%$ для прямой установки; $\pm 1\%$ для установки с капилляром.

Присоединение прибора: нерж. ст. AISI 316.

Диафрагма: нерж. ст. AISI 316L (код 4), Monel 400 (код 6), Hastelloy C276 (код 9), Hastelloy B2 (код 1), тантал (код B), титан (код 2), никель (код 7), нерж. ст. AISI 316 L покрытая тефлоном** (код 8), Incoloy 825 (код I), Inconel 600 (код J).

Фланцевое присоединение к процессу: нерж. ст. AISI 316 (код 4), нерж. ст. AISI 316 L (код 5), Monel 400 (код 6), Hastelloy C276 (код 9), Hastelloy B2 (код 1), тантал (код B), титан (код 2), никель (код 7), нерж. ст. AISI 316 покрытая тефлоном** (код N), ASTM A182 gr. F51 (код S).

Размеры: DN 15...50 и PN 10...40 ступенчатое уплотнение UNI-DIN; 1/2"...2" класс 150...600 RF в соотв. с ASME B16.5.

Обработка фланцев UNI-DIN: тип B1 (PN 2,5...40) = Ra 3,2...12,5 мкм (код RF7); тип B2 (PN 63...100) = Ra 0,8...3,2 мкм (код RF8).

Обработка фланцев ASME: тип RF = Ra 125...250 AARH (код RF3).

Заполняющая жидкость: силиконовое масло.

* при температуре процесса 20 °C (или температуре указанной в заказе)

** макс. температура 50 °C, с покрытием из тефлона

СБОРКА

Все разделительные диафрагмы установленные на оборудовании закрываются защитой из алюминия. Для приложений с капилляром: разделительная диафрагма и прибор не должны быть на одном уровне, для установки требуется инструмент. (6 Мт). (Использование и установку смотрите в листе технических данных "4")

D - Прямая установка	9 - Капилляр из нерж. ст. AISI304, покрыт защитой из нерж. ст. AISI304, макс 36,37" (макс 6 Мт)
I - Просто капилляр AISI304, макс 36,37" (макс 6 Мт)	6 - Капилляр из нерж. ст. AISI316, покрыт защитой из нерж. ст. AISI316, макс 36,37" (макс 6 Мт)

РАБОЧАЯ СРЕДА НАПОЛНЕНИЯ и температура технологической среды

Рабочая среда	Разряжение	Давление	Рабочая среда	Разряжение	Давление
Olio silconico standard	-40...+100°C	-40...+150°C	E - Фторсодержащая жидкость "E"	-40...+100°C	-40...+150°C
B - Силиконовая жидкость "B"	-40...+150°C	-40...+250°C	F - Силиконовая жидкость "F"	-90...+80°C	-90...+150°C
C - Силиконовая жидкость "C"	-10...+200°C	-10...+350°C	G - Минеральная пищевая жидкость "G"	-10...+150°C	-10...+200°C
D - Силиконовая жидкость "D"	-10...+200°C	-10...+400°C			

ОПЦИИ


C05 - Испытание гелием на герметичность (1)	P04 - Испытание на проникновение красителя (1)
E30 - NACE MR0103/MR0175 (ISO 15156) (2)	

(1) Использование в других случаях, только после консультации в нашем техническом отделе для проверки параметров применения.

(2) Только с диафрагмой из Monel 400 или Hastelloy C.

Разделительная диафрагма"входной линии",
с фланцевым соединением

MGS9/4

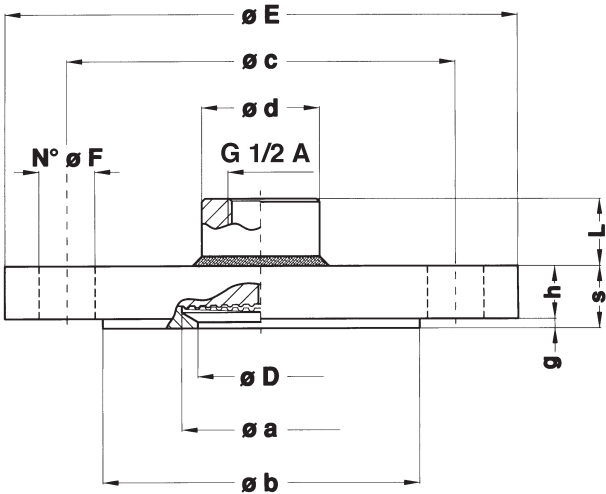

СТАНДАРТЫ UNI-DIN

Размеры: мм

DN	PN-бар	Код	D	E	c	b	a	d	g	h	s	L	N (1)	F	Диапазоны (2)
15	10...40	OK0	15	95	65	45	40	28	2	17	19	16,5	4	14	2,5...40
20	10...40	PK0	20	105	75	58	40	28	2	17	19	16,5	4	14	2,5...40
25	10...40	QK0	25	115	85	68	50	38	2	17	19	24,5	4	14	1...40
40	10...40	SK0	40	150	110	88	50	38	3	16	19	24,5	4	18	1...40
50	10...40	TK0	50	165	125	102	50	38	3	17	20	23,5	4	18	1...40

- (1) количество отверстий.
- (2) диапазоны в барах, для приборов с диаметром ≥ 4” (100мм).

СТАНДАРТЫ ASME

Размеры: дюймы

DN	Класс	Код	D	E	c	b	a	d	g	h	s	L	N (1)	F	Диапазоны (3)
1/2"	150	4AA	0.59"	3.5"	2.37"	1.37"	1.18"	1.02"	0.06"	0.66"	0.72"	0.64"	4	0.62"	100...290 (4)
1/2"	300	4BA	0.59"	3.74"	2.62"	1.37"	1.18"	1.02"	0.06"	0.66"	0.72"	0.64"	4	0.62"	100...580
1/2"	600	4DA	0.59"	3.74"	2.62"	1.37"	1.18"	1.02"	0.25"	0.66"	0.95"	0.64"	4	0.62"	100...580
3/4"	150	5AA	0.78"	3.87"	2.74"	1.68"	1.57"	1.10"	0.06"	0.66"	0.72"	0.64"	4	0.62"	60...290
3/4"	300	5BA	0.78"	4.62"	3.24"	1.68"	1.57"	1.10"	0.06"	0.66"	0.72"	0.64"	4	0.74"	60...580
3/4"	600	5DA	0.78"	4.62"	3.24"	1.68"	1.57"	1.10"	0.25"	0.66"	0.95"	0.64"	4	0.74"	60...580
1"	150	6AA	0.98"	4.25"	3.12"	2"	1.57"	1.10"	0.06"	0.7"	0.76"	0.64"	4	0.62"	60...290
1"	300	6BA	0.98"	4.88"	3.5"	2"	1.96"	1.49"	0.06"	0.7"	0.76"	0.96"	4	0.74"	15...580
1"	600	6DA	0.98"	4.88"	3.5"	2"	1.96"	1.49"	0.25"	0.7"	0.96"	0.96"	4	0.74"	15...580
1"1/2"	150	AAA	1.57"	5"	3.87"	2.87"	1.96"	1.49"	0.06"	0.7"	0.76"	0.96"	4	0.62"	15...290
1"1/2"	300	ABA	1.57"	6.12"	4.5"	2.87"	1.96"	1.49"	0.06"	0.80"	0.86"	0.86"	4	0.86"	15...580
1"1/2"	600	ADA	1.57"	6.12"	4.5"	2.87"	1.96"	1.49"	0.25"	0.88"	1.14"	0.59"	4	0.86"	15...580
2"	150	BAA	1.96"	6"	4.74"	3.62"	1.96"	1.49"	0.06"	0.74"	0.80"	0.92"	4	0.74"	15...290
2"	300	BBA	1.96"	6.49"	5"	3.62"	1.96"	1.49"	0.06"	0.88"	0.94"	0.78"	8	0.74"	15...580
2"	600	BDA	1.96"	6.49"	5"	3.62"	1.96"	1.49"	0.25"	1.04"	1.25"	0.47"	8	0.74"	15...580

- (1) количество отверстий .
- (2) диапазоны в барах, для приборов с диаметром ≥ 4” (100мм).
- (3) диапазоны в psi, для приборов с диаметром ≥ 4” (100мм).
- (4) при покрытии из тефлона недоступен.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Профиль	Модель / материал	Соединение / материал	Диафрагма / соединение	Процесс	Фланец / обработка	Прибор / соединение	Сборка	Опции
4	400	4, 5, 6 9, 1, B	4, 6, 9 1, B, 2	OK0..TK0 4AA...BDA	RF3...RF8	41F - G 1/2 F 1, 9, 6	D, T R20, R21	B, C, E
	2, 7, N, S	7, 8, I, J						



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru