

ДИАФРАГМА ФЛАНЦЕВАЯ MGS9/WAF



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru

“Дисковая” разделительная диафрагма



Разделительные диафрагмы предназначены для защиты чувствительного элемента манометров, реле давления и электронных датчиков давления датчиков давления от агрессивных сред технологического процесса, которые могут вызывать коррозию, иметь значительную вязкость, давать осадок и иметь высокую температуру. Диафрагма привариваемая к верхней части проверена на течь, и гарантирует изоляцию заполняющей жидкости от среды процесса. Положение лицевой поверхности диафрагмы позволяет аккуратно и полностью почистить ее. Фланцы со стандартами для присоединения к процессу ASME/EN 1092 пригодны для использования химической, нефтеперерабатывающей, бумажной и промышленности, а также для водоочистки.

4.WAF - MGS9/WAF

Рабочее давление: от 0...100 mbar до 0...160 бар, зависит от типа фланца.

Температура процесса: -45°C...+150°C.

Присоединение прибора: нерж. ст. AISI 304 капилляр, приваривается к датчику.

Диафрагма: нерж. ст. AISI 316L (код 4), Hastelloy C276 (код 9), Hastelloy B2 (код 1), тантал (код B).

Присоединение к процессу: нерж. ст. AISI 316 (код 4), нерж. ст. AISI 316L (код 5), Hastelloy C276 (код 9).

Фланцевое соединение из нерж. ст. AISI 316:


-стандарты ASME B16.5: 2" - 3"; класс 150...2500 форма RF;

-стандарт EN 1092: DN 50 - 80 ; PN 16...160 ступенчатое уплотнение.

Обработка фланцев EN 1092: тип B1 (PN 2,5...40) = Ra 3,2...12,5 мкм (код RF7); тип B2 (PN 63...100) = Ra 0,8...3,2 мкм (код RF8).

Обработка фланцев ASME: тип RF = Ra 125...250 AARH (код RF3).

Заполняющая жидкость: силиконовое масло.

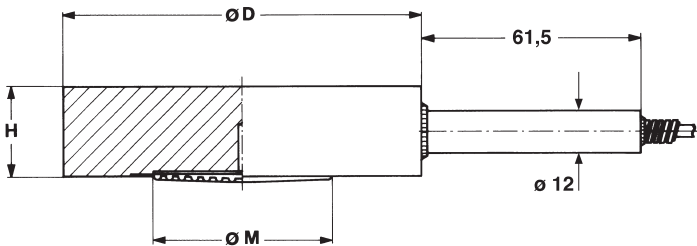

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ В СООТВ. С EN 1092

DN	PN-бар	Код	D	M	H
50	16...160	TX0	4.01” (102)	1.96” (50)	0.78” (20)
80	16...160	VX0	5.43” (138)	2.55” (65)	

Размеры: дюймы (мм)

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ В СООТВ. С ASME B16.5

DN	Класс	Код	D	M	H
2”	150...2500	BJA	3,62”	1,96”	0,78”
3”	150...2500	EJA	5”	2,55”	0,78”

Размеры: дюймы

СБОРКА

Разделительная диафрагма и прибор не должны быть на одном уровне, при установке требуется инструмент.

1 - Капилляр нерж. ст. AISI304 макс 236” (макс 6 Мт)
9 - Капилляр из нерж. ст. AISI304, покрыт защитой из нерж. ст. AISI304, макс 236” (макс 6 Мт)
6 - Капилляр из нерж. ст. AISI316, покрыт защитой из нерж. ст. AISI316, макс 236” (макс 6 Мт)

РАБОЧАЯ СРЕДА НАПОЛНЕНИЯ и температура технологической среды

Рабочая среда	Разряжение	Давление	Рабочая среда	Разряжение	Давление
Стандартное силиконовое масло	-40...+100°C	-40...+150°C	E - Фторсодержащая жидкость “E”	-40...+100°C	-40...+150°C
B - Силиконовая жидкость “B”	-40...+150°C	-40...+250°C	F - Силиконовая жидкость “F”	-90...+80°C	-90...+150°C
C - Силиконовая жидкость “C”	-10...+200°C	-10...+350°C	G - Минеральная пищевая жидкость “G”	-10...+150°C	-10...+200°C
D - Силиконовая жидкость “D”	-10...+200°C	-10...+400°C			

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Профиль	Модель / материал	Соединение / материал	Диафрагма / соединение	Процесс	Фланец / обработка	Прибор / соединение	Сборка	Опции
4	WAF	4, 5, 9	4, 9 1, B	TX0...VX0 BJA...EJA	RF3 RF7 RF8	23M - 1/4 NPT M 41F - G 1/2 F	1, 9, 6	B...G



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru