

ВОДОСТОЙКОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

3.25



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru

Мембранное реле давления



PED 2014/68/EU



Эти мембранные реле давления имеют степень защиты корпуса IP55 и пригодны для использования в различных применениях, таких как: химическая и нефтехимическая промышленности, тепловые электростанции и других. Они успешно противостоят неблагоприятным условиям эксплуатации, обусловленным агрессивностью рабочих сред или высокой температурой окружающей среды.

3.25 - Стандартная модель

Диапазоны: 0...40мбар / 0...600 мбар.

Электрические спецификации: один SPDT микропереключатель (одиночный контакт на два направления) (см. таблицу микропереключателей).

Шаг установки порога срабатывания: фиксированный

Повторяемость: $\leq 1\%$ от полного диапазона.

Регулировка порога срабатывания: внутренняя, с помощью микрометрического винта.

Степень защиты корпуса: IP55 согласно EN 60529 / МЭК 529.

Температура среды измерения: +212 °F (100°C) максимум.

Температура окружающей среды: -13...+149°F (-25...+65°C).

Температурная погрешность: $\leq 0.027\%$ / °F ($\leq 0,05\%$ / °C).

Присоединение к процессу: нержавеющая сталь AISI 316L.

Чувствительный элемент: мембрана из нерж. стали AISI 316Ti.

Уплотнение: PTFE.

Корпус: алюминиевый, окрашенный бежевой полиуретановой эмалью.

Крышка: алюминиевая, окрашенная полиуретановой эмалью.

Этикетка: нерж. сталь AISI 304, надписи – шелкография.

Вес: 6.61 фунт (3 кг).


Диапазоны уставок	Испытательное давление	Дифференциал 1 micro (1)
5...40 мбар	0,5 ар	4 мбар
5...60 мбар	0,5 ар	4 мбар
5...100 мбар	0,5 ар	4 мбар
8...160 мбар	0,5 ар	6 мбар
8...250 мбар	1 ар	6 мбар
15...400 мбар	1 ар	10 мбар
15...600 мбар	1 ар	10 мбар

(1) Шаг установки и минимальные значения порогов срабатывания для микропереключателей с кодами I, N, S, U составляют 300% от указанных в таблице



F
43F - R 1/2-18 NPT F
43M - 1/2-14 NPT
41M - G 1/2 B

оммическая нагрузка

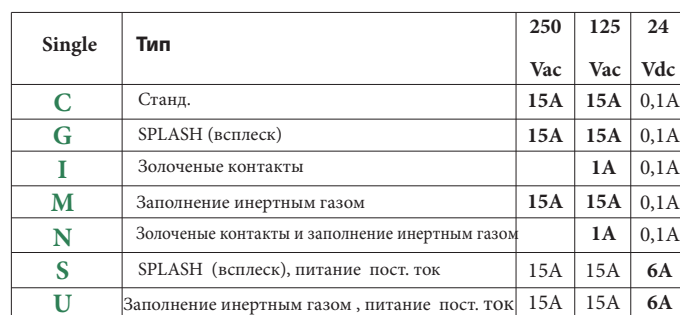

P02 -	Очистка для кислорода
S16 -	Скоба для монтажа на стене
T01 -	Тропическое исполнени
V20 -	Окраска эпоксидной эмалью

3 25

C, G
I, M
N, E
S, U

1
3
P11

41M
43M
43F

P02...V20



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.nuovafima.nt-rt.ru || nou@nt-rt.ru